# POI PILOT 7000

## Super-HD-Autokamera mit GPS-Warner
## Caméra de voiture super HD avec avertisseurs GPS
## Super HD car camera with GPS alerter

**Bedienungsanleitung**
**Mode d'emploi**
**User Manual**

**Deutsch - Français - English**

POI PILOT 7000

# POI PILOT 7000

**Super-HD-Autokamera mit GPS-Warner**

**Caméra de voiture super HD avec avertisseurs GPS**

**Super HD car camera with GPS alerter**


| | | |
|---|---|---|
| **Deutsch:** | **Seiten** | **5 – 60** |
| **Français:** | **pages** | **61 – 116** |
| **English:** | **pages** | **117 – 172** |

POI PILOT 7000

# Bedienungsanleitung

# POI PILOT 7000
# Super-HD-Autokamera
# mit GPS-Warner

POI PILOT 7000

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**POI PILOT 7000 Super-HD-Autokamera mit GPS-Warner** ..... **8**
Lieferumfang ..... 8
Sicherheitshinweise ..... 9

**Produktdetails** ..... **10**

**Technische Daten** ..... **19**

**Installation** ..... **20**

**Registrierung** ..... **28**
**Auswahl und Übertragung der Blitzer-POIs** ..... **32**
**Aktualisierung der POIs** ..... **42**
**Hinzufügen von Blitzern und anderen POIs** ..... **47**

**Häufig gestellte Fragen und Probleme** ..... **54**

## ANHANG

**Support** ..... **56**
1. Online ..... 56
2. E-Mail ..... 56
3. Telefon ..... 56

**Wichtige Hinweise** ..... **58**
Entsorgung ..... 59

**Konformitätserklärung** ..... **60**

INHALTSVERZEICHNIS

## IHRE NEUE SUPER-HD-AUTOKAMERA MIT GPS-WARNER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser HD-Autokamera, mit der Sie Ihre Fahrtrouten aufzeichnen können und gleichzeitig GPS-Daten speichern. Mit der mitgelieferten Software können Sie sich die Route dann zu Hause wieder ansehen und bekommen gleichzeitig die jeweilige Position bei Google-Maps angezeigt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue HD-Autokamera optimal einsetzen können.

## LIEFERUMFANG

- Full-HD-Autokamera
- Saugnapf-Halterung
- Kfz-Adapter
- USB-Kabel
- 3 m USB-Ladekabel mit GPS-Empfänger
- 8 Kabelschellen
- Bedienungsanleitung

**Noch benötigt**
1 microSD-Karte (bis 32 GB, mind. Class6)



POI PILOT 7000



## SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Beachten Sie beim Einsatz in Fahrzeugen, dass die Kamera das Sichtfeld keinesfalls einschränken darf.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel der Stromversorgung keine Behinderung bei der Kontrolle des Fahrzeugs darstellt.
- Achten Sie auch darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt oder abgeklemmt wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## PRODUKTDETAILS

**1** Adapter für Saugnapf-Halterung
**2** USB-Anschluss
**3** HD-Ausgang
**4** Reset-Zugang (für Büroklammer o.ä.)
**5** Lautsprecher
**6** Kameralinse
**7** Seriennummer
**8** Mikrofon
**9** Ein-/Ausschalter
**10** microSD-Slot
**11** LED
**12** Display
**13** Menü-Taste
**14** Auf-Taste
**15** Ab-Taste
**16** Bestätigungs-Taste
















## DISPLAYSYMBOLE

**1** Auflösung
**2** Bewegungserkennung
**3** GPS-Signal (bei Empfang grün)
**4** Mikrofon (An/Aus)
**5** microSD-Karte
**6** Akku-Ladezustand/Verbindung mit Stromquelle (PC, Tablet, Powerbank etc.)
**7** Datum
**8** Verbleibende Aufnahmezeit (abhängig von der voreingestellten Auflösung)
**9** Uhrzeit
**10** Aufnahmedauer
**11** KFZ-Nummer



## POI PILOT 7000 QUICKSTART

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte um Ihren POI Pilot 7000 mit POIbase in Betrieb zu nehmen:

1. Packen Sie den POI Pilot aus.
2. Legen Sie eine in FAT-32 formatierte Micro-SD-Karte (mindestens Class6) in das Gerät ein.
3. Verbinden Sie den POI Pilot mit dem externen GPS-Empfänger im Kabel und schließen Sie diesen im KFZ an die Stromversorgung an.
4. Schalten Sie GPS im Geräte-Menü des POI Pilot 7000 ein und warten Sie bis im Display des POI Pilot 7000 ein GPS-Signal empfangen wird (GPS-Symbol wird grün). Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern.
5. Nach erfolgreichem GPS-Empfang, den POI Pilot 7000 mit dem PC verbinden und das POIbase-Programm von der CD installieren.
6. Sofern der GPS-Empfang erfolgreich war, erkennt POIbase automatisch den POI Pilot 7000.
7. Nach der Registrierung/Anmeldung, die gewünschten POIs auswählen und Aktualisieren.
8. Die neueste Firmware wird zuerst übertragen und muss nach dem Trennen vom PC mit dem OK-Button auf dem POI Pilot 7000 bestätigt werden.
9. Vor der erneuten PC-Verbindung muss im Geräte-Menü, der POI Pilot noch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
10. Den POI Pilot 7000 wieder mit dem PC verbinden und mit „OK“ die POIs übertragen.
11. Ist die Übertragung erfolgreich abgeschlossen, kann der POI Pilot an der KFZ-Scheibe befestigt werden und ist einsatzbereit.







## FUNKTIONSTASTEN

**„MENU“:** öffnet das Einstellungs- und Wahlmenü/beendet Einstell- und Wahlvorgänge und führt zur nächsthöheren Menüebene

**Auf-Taste:** zur Navigation in Menüs/Ein- bzw. Ausschalten des Mikrofons

**Ab-Taste:** zur Navigation in Menüs/öffnet das Verzeichnis der Aufnahmen

**Ein-/Ausschalter:** kurzes Drücken, um die Geschwindigkeitsanzeige ein-/auszublenden

**„OK“:** bestätigt Auswahl in Menüs und Einstellungen/startet und beendet Aufnahme

## HAUPTMENÜ

**Einstellungen für Videoaufnahmen**
- **Auflösung:** Videoformat – je höher ausgewählt, desto mehr Speicherverbrauch.
- **Qualität:** je höher ausgewählt, desto mehr Speicherverbrauch.
- **HDR:** Dynamischer Kontrast-Verstärker für dunklere Umgebungen.
- **Zeitstempel:** Einblendung von Datum/Uhrzeit im Video.
- **LDWS-Erkennung:** Spurhalteassistent ein-/ausschalten.

**Einstellungen für Fotos**
- **Auflösung:** In Megapixel – je höher ausgewählt, desto mehr Speicherverbrauch
- **Qualität:** Je höher ausgewählt, desto mehr Speicherverbrauch
- **Zeitstempel:** Einblendung von Datum/Uhrzeit auf den Fotos
- **WB:** Weißabgleich zur Einstellung der Farbtemperatur

**Grundsätzliche Einstellungen**

***HINWEIS:*** *Einige Einstellungen wie z. B. die Lautstärkeregelung sind erst nach dem Firmware-Update verfügbar.*

- **System**: NTSC/Pal **–** hier bitte auf PAL stellen/belassen
- **Datum/Uhrzeit:** Einstellung des Datums und der Uhrzeit
- **Nummernschild:** Wird rechts oben im Display und in den Aufnahmen angezeigt
- **SD-Karte formatieren:** Löschen aller Daten auf der SD-Karte
- **Werkseinstellungen:** Stellt die Grundeinstellungen wieder her
- **Bewegungserkennung:** Startet eine Aufnahme nachdem Bewegung vor der Kamera erkannt wurde
- **LCD deaktivieren:** Schaltet das Display nach einer bestimmten Zeit ab
- **Videolänge:** Von 1 **–** 10 Minuten einstellbar
- **GPS:** Schaltet das GPS ein oder aus
- **Zeitzone:** Einstellung der Zeitzone
- **G-Sensor:** Einstellung der Empfindlichkeit des G-Sensors zur Beweissicherung bei Unfällen, das aufgenommene Video wird dabei auf der SD-Karte gesichert und nicht überschrieben
- **Szenenmodus:** Verschiedene Aufnahmearten zur Auswahl, Standardeinstellung „Aus" reicht in den meisten Fällen
- **Belichtungsausgleich:** Verkürzt oder verlängert die Belichtungszeit
- **Geschwindigkeitsanzeige:** Ausblendung der Geschwindigkeit im Video ab Überschreitung der eingestellten Geschwindigkeit
- **Lautstärke:** Einstellung der Lautstärke der Warnungen
- **Übermüdungswarner:** Gibt in einstellbaren Abständen ein Signal ab
- **Autolampe:** Sobald die Aufnahme zu dunkel wird ertönt ein Signal
- **Blitzerwarnung:** Ein-/Ausschalten der Blitzerwarnung
- **Geschwindigkeit-Warnton:** Warnt bei aktiver Blitzerwarnung vor überhöhter Geschwindigkeit am Blitzer





POI PILOT 7000

- **Alarm-Einstellung:** Aus = Warnungen bei jeder Geschwindigkeit; Ein = nur Warnungen, wenn zu schnell
- **Sprache:** Auswahl der Sprache
- **Letzte Aktualisierung:** Zeigt das Datum der letzten POI-Installation an
- **Firmware-Version:** Anzeige der installierten Firmware

**INSTALLATION DES GERÄTES IM KFZ**

Stecken Sie eine microSD-Karte in den microSD-Slot. Verbinden Sie Kamera und Saugnapf-Halterung (Steckschiebe-Verbindung).

Beim ersten Einsatz entfernen Sie die Schutzfolie vom Saugnapf.

Platzieren Sie die Saugnapf-Halterung an der Frontscheibe oder auf dem Armaturenbrett, so dass die Sicht nicht behindert wird. Nun fixieren Sie die Saugvorrichtung durch Kippen des Hebels in Richtung Autoscheibe. Für einen sicheren Halt muss der Untergrund staub- und fettfrei sein.

Nach Öffnen des Fixierrades können Sie die Kamera justieren. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Kamera. Verlegen Sie das Kabel so zum Zigarettenanzünder, dass es Sie während der Fahrt nicht behindern kann. Zum Fixieren des Kabels benutzen Sie die 8 Kabelschellen.

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Kfz-Adapter und stecken Sie diesen in den Zigarettenanzünder.

PRODUKTDETAILS

### ANSCHLUSS DES GERÄTES AN EINEN COMPUTER

Verbinden Sie das Gerät (mit eingelegter microSD-Karte) mit dem mitgelieferten USB-Kabel (nicht das Kabel mit dem GPS-Empfänger) und schließen Sie das Kabel an einen freien USB-Port Ihres (eingeschalteten) Computers an. Schalten Sie das Gerät ein. Der Computer erkennt das Gerät und installiert die korrekten Treiber.
Ist der Erkennungsvorgang abgeschlossen, können Sie auf die microSD-Karte der Kamera wie auf einen gewöhnlichen USB-Stick zurückgreifen und die Aufnahmen wiedergeben, kopieren und löschen.
Sie können die microSD-Karte auch formatieren. Dabei werden aber alle gespeicherten Daten gelöscht!

### ANSCHLUSS DES GERÄTES AN EINEN FERNSEHER

Zur Wiedergabe kann das Gerät (mit eingelegter microSD-Karte) mit Hilfe eines HD-Kabels (nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten) an einen Fernseher oder Monitor angeschlossen werden. Stecken Sie dazu das Kabel in den HD-Ausgang des Gerätes und verbinden Sie das Kabel mit dem Eingang des Fernsehers.
Schalten Sie den Fernseher ein und wechseln Sie in dessen Videoeingangsmodus. Rufen Sie das Verzeichnis der Aufnahmen des Gerätes und wählen Sie die entsprechende Aufnahme. Starten Sie die Wiedergabe mit der „OK"-Taste.

### VERWENDUNG ALS AUTOKAMERA

Nach der Installation im Kfz ist das Gerät als Autokamera einsatzbereit. Sobald Sie den Adapter in den Zigarettenanzünder gesteckt haben, schaltet sich das Gerät ein. Drücken Sie die „OK"-Taste, um die Aufnahme zu starten bzw. anschließend wieder zu beenden.



POI PILOT 7000

PRODUKTDETAILS

### ZUSATZFUNKTIONEN

Je nachdem, was Sie bei den grundsätzlichen Geräteeinstellungen gewählt haben, sind die Zusatzfunktionen des Gerätes aktiviert:
- GPS-Tracking
- Geschwindigkeitsanzeige (im Video anpassbar!)
- Geschwindigkeitswarner
- Fahrspur-Assistent
- Warnmeldungen zum Straßenzustand
- Abstand

Falls legal, können Sie auch Blitzer-Infos installieren. Die Regelungen hierzu sind in Europa nicht einheitlich.

### EINSTELLUNG DER BLITZER- UND GEFAHRENWARNUNG

Damit Sie vor Blitzern und Gefahrenstellen gewarnt werden, müssen die POIs zunächst über das POIbase-Programm geladen werden. Im Betrieb, muss das GPS aktiviert sein.
Folgende Einstellungen können zu den Warnungen vorgenommen werden:

**Blitzerwarnung:** Ein- oder Ausschalten
**Alarm-Einstellung:** Aus = Alle Warnungen aktiviert
Ein = Akustische Warnungen nur, wenn zu schnell
**Lautstärke:** Lautstärke der Warnungen
**Alle Daten löschen:** Aufnahme beenden, beide Pfeiltasten gleichzeitig drücken und 5 Sekunden halten.

## ROUTENVERFOLGUNG AM PC

Die mitgelieferte GPS-Software ermöglicht es, gefahrene Routen mit Google-Maps am PC nachzuverfolgen.

Dazu starten Sie, nachdem Sie das Gerät ordnungsgemäß mit dem PC verbunden haben, aus dem Verzeichnis des Gerätes das Programm „RegistratorViewer“.

Dort öffnen Sie die Aufzeichnung, die Sie nachverfolgen möchten.





POI PILOT 7000

## TECHNISCHE DATEN

- 160° Weitwinkel-Linse
- LCD-Display 2“ (5,08 cm)
- Super-HD-Auflösung bis 2688x1512 px (Foto),
- 2304x1296 px (Video mit 30 FPS)
- H.264/MPEG4 Videokompression
- G-Sensor
- GPS in externem USB-Kabel integriert
- Mikrofon/Lautsprecher integriert

## INSTALLATION DER POIBASE-SOFTWARE

***ACHTUNG:*** *Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte um Ihren POI Pilot 7000 mit POIbase in Betrieb zu nehmen:*

1. *Legen Sie eine in FAT-32 formatierte Micro-SD-Karte (mindestens Class6) in das Gerät ein.*
2. *Verbinden Sie den POI Pilot mit dem externen GPS-Empfänger im Kabel und schließen Sie diesen im KFZ an die Stromversorgung an.*
3. *Schalten Sie GPS im Geräte-Menü des POI Pilot 7000 ein und warten Sie bis im Display des POI Pilot 7000 ein GPS-Signal empfangen wird (GPS-Symbol wird grün). Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern.*
4. *Nach erfolgreichem GPS-Empfang, den POI Pilot 7000 mit dem PC verbinden und das POIbase-Programm von der CD installieren. Schalten Sie den POI Pilot bitte ggf. ein, im Display wird Ihnen eine USB Verbindung angezeigt und das Gerät als Laufwerk erkannt.*
5. *Sofern der GPS-Empfang erfolgreich war, erkennt POIbase automatisch den POI Pilot 7000.*



POI base NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION & REGISTRIERUNG

So installieren Sie die Software für den POI Pilot 7000 in nur wenigen Schritten auf Ihrem Windows-PC:

**1. Schritt**
Legen Sie die POI Pilot CD in ein entsprechendes Laufwerk und klicken Sie auf „Setup.exe ausführen“. Die Installation startet dann automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, so starten Sie die Installation mittels der Datei „Setup.exe“ von der CD.

**Windows XP/Vista/7** **Windows 8**

***HINWEIS:*** *In Einzelfällen kann es vorkommen, das Ihre Security-Software die Installation von der CD sperrt. In diesem Fall laden Sie die Software bitte von unserer Website. Sie finden diese unter http://www.poibase.com -> Download.*

**2. Schritt**
Klicken Sie im POIbase Web Downloader auf „Installation starten“.

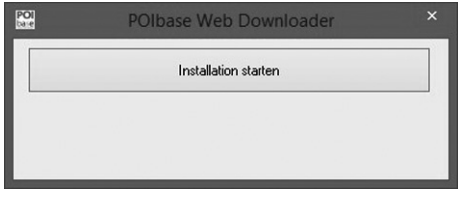


**3. Schritt**
Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie diese mit „OK“.

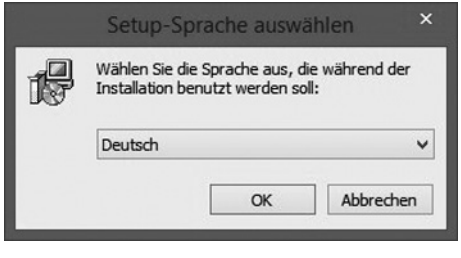




POIbase NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION & REGISTRIERUNG

**4. Schritt**
Die Installation im POIbase Setup-Assistenten mit „Weiter“ bestätigen.

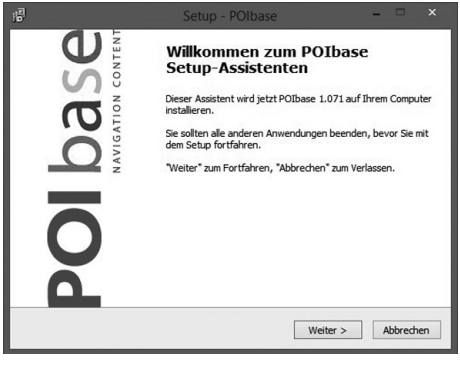

**5. Schritt**
Der Speicherort des POIbase Programms kann nun ausgewählt werden. Wir empfehlen den angezeigten Speicherort zu belassen, da es ansonsten zu Problemen kommen kann. Mit „Weiter" bestätigen.

**6. Schritt**
Den Startmenü-Ordner bitte belassen und mit „Weiter" bestätigen.

**7. Schritt**
Der Ziel- und Startmenü-Ordner werden noch einmal angezeigt. Durch einen Klick auf „Installieren", startet die Installation.

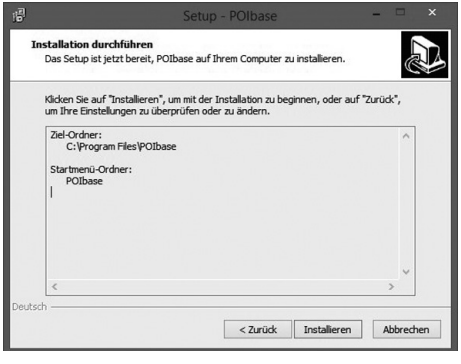








**8. Schritt**
Die Installation ist nun abgeschlossen und kann mit „Fertigstellen" bestätigt werden. Im nächsten Punkt, geht es mit der Registrierung weiter.

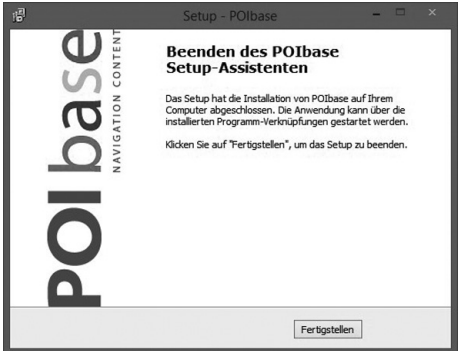

## REGISTRIERUNG IN DER POIBASE-SOFTWARE

Nach der Installation ist unter Windows XP/Vista/7 ein Desktop-Icon und unter Windows 8 eine Kachel mit dem POIbase-Logo zu sehen.
Diese anklicken und das POIbase-Programm öffnet sich. Zunächst sucht das Programm nach Aktualisierungen, die mit „OK" installiert werden.
POIbase startet anschließend automatisch neu. Die Registrierung erfolgt dann folgendermaßen.

***HINWEIS:*** *Installieren Sie die Software erneut oder auf einem weiteren PC, so müssen Sie sich nicht erneut registrieren. Melden Sie sich dann wie im 2. Schritt beschrieben mit Ihren bestehenden Benutzerdaten an, unter dem Sie seinerzeit auch den Aktivierungscode eingelöst haben.*

**1. Schritt**
POIbase sucht automatisch nach angeschlossenen Geräten.

**2. Schritt**
Der POI Pilot wird automatisch erkannt und kann ausgewählt werden.

**3. Schritt**
Haben Sie sich bereits registriert, brauchen Sie jetzt nur noch Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort einzugeben. Sind Sie noch nicht registriert, alle Felder frei lassen und auf „Jetzt registrieren" klicken.

INSTALLATION & REGISTRIERUNG

**4. Schritt**
Die Nutzungsbedingungen könne nun durchgelesen werden und müssen bestätigt werden. Diese sind auch später noch einsehbar.

**5. Schritt**
Nun die entsprechen Daten in die Pflichtfelder eintragen.
**Achten Sie dabei darauf, eine gültige E-Mail-Adresse einzugeben.**
Der Aktivierungscode befindet sich aufgedruckt auf der Software-CD, die nicht länger im PC bleiben muss.

**Beim Aktivierungscode die Bindestriche mit eingeben.**
**U und V, 0 und D können leicht verwechselt werden.**





Danach auf „Jetzt registrieren" klicken und die Registrierung ist abgeschlossen.

Im nächsten Punkt geht es mit der Blitzer-Auswahl und Übertragung weiter.

POI base NAVIGATION CONTENT



## AUSWAHL UND ÜBERTRAGUNG DER BLITZER-POIS

Nach der Registrierung, können Sie direkt die gewüschten Blitzer auswählen und auf Ihren POI Pilot 7000 übertragen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor.

**1. Schritt**
Klicken Sie auf „Herunterladen“.

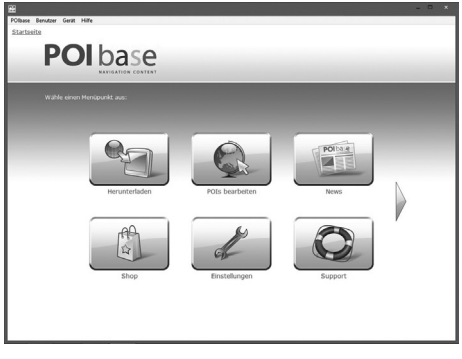


**2. Schritt**
Weiter geht es mit „POIs herunterladen“.

INSTALLATION & REGISTRIERUNG

**3. Schritt**
Unter Sicherheit & Blitzer sind alle Daten zu finden.

**4. Schritt**
In der oberen Reihe sind die verschieden übergeordneten Kategorien gelistet. Einfach die gewünschte Kategorie anklicken.

**5. Schritt**
Nun können die Blitzer-Kategorien ausgewählt werden. Dies können Sie entweder einzeln, durch einen Klick auf „Hinzufügen“ oder komplett mit „Alle hinzufügen“ (in der schwarzen Leiste) machen.

**6. Schritt**
Nach der Auswahl, können Sie entweder auf „zurück“ klicken um noch andere Blitzer auszuwählen (die bisherige Auswahl bleibt erhalten) oder die Übertragung mit einem Klick auf „… POIs installieren“ starten.

POI base
NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION & REGISTRIERUNG

**7. Schritt**
Die gewünschte Sprache auswählen und mit „OK“ bestätigen.

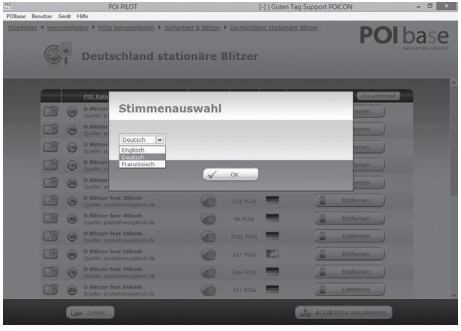


**8. Schritt**
Damit die Übertragung der POIs erfolgreich erfolgen kann, sind noch 2 Maßnahmen notwendig.

**9. Schritt**
Zunächst muss die neue Firmware installiert werden. Dazu den POI Pilot vom PC trennen und das Update mit der OK-Taste am POI Pilot bestätigen.

POI base NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION & REGISTRIERUNG

**10. Schritt**
Vor der erneuten PC-Verbindung muss im Geräte-Menü, der POI Pilot noch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Den POI Pilot wieder mit dem PC verbinden und mit „OK" die Übertragung der POIs fertigstellen.

**11. Schritt**
Danach können Sie den POI Pilot vom PC trennen. Dieser zeigt Ihnen jetzt im Display an, dass die POI-Daten eingelesen werden und startet danach selbstständig neu. Jetzt ist er betriebsbereit und kann an der KFZ-Scheibe befestigt werden.

POIbase NAVIGATION CONTENT



## AKTUALISIERUNG DER BLITZER-POIS AUF DEM POI PILOT

Unsere Datenbank wird täglich verbessert und verändert. Die Aktualisierung des POI Pilot funktioniert in wenigen Schritten.

**1. Schritt**
Verbinden Sie den POI Pilot 7000 mit Ihrem PC, starten Sie POIbase und klicken Sie auf „Herunterladen“.

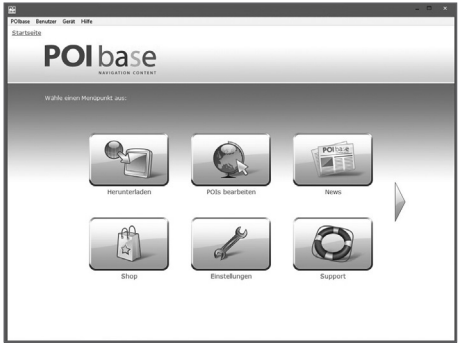


**2. Schritt**
Auf „POIs herunterladen“ klicken.

INSTALLATION & REGISTRIERUNG

**3. Schritt**
Alle zuvor übertragenen Blitzer, finden Sie unter „Meine ausgewählten POIs“.

**4. Schritt**
Nun können Sie sich die POIs noch einmal ansehen und ggf. Kategorien entfernen. Wenn fertig, auf „… POIs aktuakisieren“ klicken. Die Daten werden dann neu geladen und auf den aktuellsten Stand gebracht.

**5. Schritt**
Die gewünschte Sprache auswählen und mit „OK" bestätigen.
Die ausgewählten Blitzer werden dann übertragen.

**HINZUFÜGEN VON BLITZERN UND ANDEREN POIS**

Täglich werden auf den Straßen feste und mobile Blitzer neu aufgestellt. Sie können diese Blitzer auch selbst in die POIbase Datenbank einfügen.

**1. Schritt**
Verbinden Sie den POI Pilot 7000 mit Ihrem PC, starten Sie POIbase und klicken Sie auf „POIs bearbeiten".

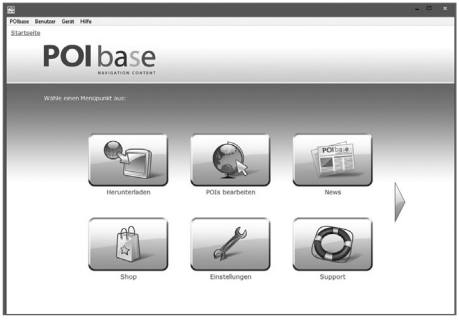

**2. Schritt**
Nun wird die Karte angezeigt.

**3. Schritt**
Zoomen Sie mit dem Mausrad an die Stelle, an der der Blitzer steht und markieren Sie diese mit einem Mausklick. Es erscheint ein rotes X an diesem Punkt.

**4. Schritt**
Als nächstes wird in der linken Spalte die POI-Kategorie ausgewählt. In diesem Falle ein fester Blitzer 50 Km/h. Danach in der echten Spalte auf „POI hinzufügen“ klicken.

**5. Schritt**
Die gewählte Kategorie wird noch einmal angezeigt. Durch einen Klick auf „weitere Schritte“, gelagen Sie zur POI Beschreibung.

**6. Schritt**
Der Name des Blitzers, ist der Name, der später in der Karte angezeigt wird und sollte folgendermaßen aussehen.
[Postleitzahl] Blitzer F50 (F steht für einen festen Blitzer, bei einem mobilen Blitzer ist ein m zu wählen.
Die 50 steht für die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.); Straße und Hausnummer; Richtung und Sonstiges; [Ort] Straße bitte mit Str. und Richtung mit Rtg. Abkürzen.

Folgendes als Beispiel:
[22087] Blitzer F50; Mühlendamm 12; Rtg. Innenstadt; [Hamburg]

Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, geht es mit „weitere Schritte“ weiter.

**7. Schritt**
Die Eingaben können nun noch einmal geprüft werden. Ist alles richtig, auf „OK“ klicken. Ihre Eingaben werden und dann übermittelt, geprüft und eingetragen.

POI base NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION & REGISTRIERUNG

POIbase NAVIGATION CONTENT

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND PROBLEME



| Problem | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Mein POI Pilot wird nicht/ nicht mehr von POIbase erkannt. | USB-Kabel defekt. | Mit einem anderen USB-Kabel versuchen. |
| | USB-Anschluss des PCs defekt. | Einen anderen USB-Anschluss versuchen. |
| Mein Aktivierungscode wird nicht angenommen. | Code falsch eingegeben. | Geben Sie bitte die Bindestriche mit ein.<br><br>U und V, 0 und D sind leicht zu verwechseln. |
| Wieso muss ich die Blitzer bezahlen? | Aktivierungscode bei der Registrierung nicht eingegeben. | Unter Einstellungen -> Aktivierungscode einlösen, können Sie den Code nachträglich eingeben. |
| Nach einer erneuten POIbase-Installation, kann ich mich nicht neu registrieren. | Bereits im Programm registriert. | Brechen Sie die Registrierung ab und melden Sie sich mit ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an. |
| Wie kann ich das Programm deinstallieren? | | POIbase kann in der Systemsteuerung unter Programme und Funktionen deinstalliert werden. |
| Ich werde nicht vor Blitzern gewarnt. | Keine Blitzer übertragen. | Übertragen Sie die Blitzer auf den POI Pilot. |
| | Blitzerwarnung ausgeschaltet. | Aktivieren Sie die Blitzerwarnung im Menü des POI Pilots. |

FAQS

Weitere Antworten auf bekannte Fragen und Probleme, finden Sie auf
**www.poicon.com unter Kontakt & Support -> FAQs.**

**SUPPORT**

**1. Online**
In unserem Online-Supportbereich erhalten Sie:
- kostenlose Updates für viele POICON-Produkte
- viele Tipps und wichtige Informationen zu Ihrem Produkt
  www.poicon.com -> Kontakt & Support

**2. E-Mail**
Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen kostenfrei per E-Mail unter support@poicon.com zur Verfügung.

**3. Telefon**

- **Bestellannahme:**
  Bestellungen, Produktanregungen, Fragen zu weiteren Produkten oder Contentdiensten

  +49 (0)40 28 46 37 10

- **Technischer Kundendienst:**
  Hier erhalten Sie Hilfe bei der Installation und individuelle Unterstützung bei Anwendungsproblemen

  +49 (0)900-17 64 266*

Viel Freude mit Ihrem neuen POI Pilot

Ihr POICON Team
Hamburg



POI PILOT 7000

SUPPORT

* Für diesen Service fallen aus dem Festnetz der T-Com Kosten in Höhe von 0,49 Euro pro Minute an. Die Preise können für Anrufe aus dem Mobilfunknetz und dem Ausland abweichen.

## WICHTIGE HINWEISE

***ACHTUNG:*** *Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Produktes im betreffenden Land gesetzlich erlaubt ist.*





POI PILOT 7000

## WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



CE

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt POICON GmbH & Co. KG, dass sich das Produkt POI Pilot 7000 in Übereinstimmung mit der EMV – Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Hamburg, 24.02.2015

POICON GmbH & Co. KG
Stefan Quisdorf
Lilienstraße 11 (Lilienhof)
20095 Hamburg

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.poicon.com/download/7000.pdf





POI PILOT 7000

# Mode d'emploi

# POI Pilot 7000
# Caméra de voiture super HD avec avertisseurs GPS

POI PILOT 7000

## MODE D'EMPLOI

**Votre nouvel POI PILOT 7000** ..... **64**
Inclus dans le pac ..... 64
Consignes de sécurité ..... 65

**Détails sur le produit** ..... **66**

**Donnees techniques** ..... **75**

**Installation** ..... **76**
**Inscription** ..... **84**
**Choix et transfert de POI radars** ..... **89**
**Actualisation des POI radars** ..... **99**
**Ajout de radars et autres POI** ..... **104**

**Foire aux questions et problèmes** ..... **110**

## ADDENDA

**Assistance** ..... **112**
1. En ligne ..... 112
2. E-mail ..... 112
3. Téléphonique ..... 112

**Indications importantes** ..... **114**
Consignes sur l'élimination du produit ..... 115

**Déclaration de conformité CE** ..... **116**

**CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,**

nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cette caméra embarquée de voiture super HD. Vous allez pouvoir enregistrer aussi bien vos itinéraires que vos données GPS.

Le logiciel inclus dans ce pack va vous permettre de visualiser à nouveau les itinéraires une fois chez vous et d'afficher les positions correspondantes sur Google-Maps.

Veuillez lire les conditions d'utilisation et porter une attention particulière aux recommandations et conseils destinés à installer au mieux votre caméra de voiture HD.

**INCLUS DANS LE PAC**

- Caméra embarquée de voiture Full-HD
- Support à ventouse
- Adaptateur pour voiture
- Cable USB
- 3 m de câble de téléchargement avec un récepteur GPS
- 8 attaches de câbles
- Guide d'utilisation

**Non fourni**
1 carte microSD (jusqu'à 32 GB, (une classe 6 au minimum)







**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Ces consignes de sécurité sont destinées à vous familiariser avec le fonctionnement de ce produit. Nous vous invitons donc à les conserver de manière à toujours pouvoir vous y référer.
- Veuillez respecter l'usage pour lequel ce produit est destiné. Tout autre usage est susceptible d'endommager le produit ou ses accessoires.
- Une transformation ou une modification de ce produit peut se répercuter sur la sécurité du produit. Attention aux risques de blessures!
- Ne prenez jamais l'initiative d'ouvrir le produit. Ne faites jamais les réparations vous-même!
- Veuillez manipuler le produit avec soin. Des coups ou des chutes du produit, même lorsqu'il ne tombe pas de haut, peuvent l'endommager.
- Evitez l'humidité et les chaleurs torrides.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- Lors de son installation dans votre véhicule, vérifiez que la caméra ne bouche pas une partie de l'angle de vue.
- Notez que le câble d'alimentation n'entrave en aucun cas le contrôle du véhicule.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas plié ou débranché. Il ne faut pas non plus qu'il entre en contact avec une source de chaleur ou avec des bords coupants.
- Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer le produit!

## DÉTAILS SUR LE PRODUIT

**1** Adaptateur pour le support à ventouse
**2** Port-USB
**3** Sortie HD
**4** Bouton reset (accessible avec un trombone, etc.)
**5** Haut-parleur
**6** Lentille de caméra
**7** Numéro de série
**8** Micro
**9** Bouton marche/arrêt
**10** Fente pour carte microSD
**11** LED
**12** Affichage
**13** Touche menu
**14** Touche haut
**15** Touche bas
**16** Touche confirmer


















## SYMBOLES DE L'AFFICHAGE

**1** Résolution
**2** Détection de mouvement
**3** Signal GPS (vert quand il est perçu)
**4** Micro (On/Off)
**5** Carte microSD
**6** Etat de chargement des batteries/Liaison avec la source d'énergie (PC, tablette, Powerbank, etc.)
**7** Date
**8** Temps d'enregistrement restant (il dépend de la résolution choisie au préalable)
**9** Heure
**10** Durée de l'enregistrement
**11** Immatriculation du véhicule



## DÉMARRAGE RAPIDE DU POI PILOT 7000

Veuillez suivre les étapes suivantes pour mettre en marche votre POI Pilot 7000 avec votre POIbase :

1. Sortez votre POI Pilot de son emballage.
2. Insérez dans l'appareil une carte micro SD formatée en FAT32 (une classe 6 au minimum).
3. Reliez le POI Pilot au récepteur GPS externe avec le câble, puis reliez l'appareil à l'alimentation électrique de votre véhicule.
4. Activez le GPS dans le menu-périphériques du POI Pilot 7000 et attendez de capter un signal GPS sur l'écran du POI Pilot 7000 (le symbole GPS devient alors vert). Ce processus peut prendre jusqu'à 30 minutes.
5. Une fois que la réception du GPS est bien effective, reliez le POI Pilot 7000 au PC et installez le programme POIbase avec le CD.
6. A partir du moment ou la réception du GPS est effective, la POIbase reconnaît automatiquement le POI Pilot 7000.
7. Après l'enregistrement et la connexion, choisissez les POI souhaités et faites une actualisation.
8. Une fois que la mise à jour du firmware est faite, vous devez la confirmer après avoir débranché le PC en cliquant sur le bouton OK du POI Pilot 7000.
9. Avant de relier à nouveau votre POI Pilot au PC, vous devez encore réinitialiser les paramètres par défaut dans le menu-périphériques.
10. Reliez à nouveau le POI Pilot 7000 au PC et téléchargez les POI en cliquant sur « OK ».
11. Une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez positionner votre POI Pilot contre le pare-brise de votre véhicule. Il est opérationnel.







## TOUCHES DE FONCTION

**«MENU»:** affiche le menu de configuration et le menu de paramétrage/ termine les processus de réglage et de paramétrage et mène aux niveau supérieur du menu.

**Touche haut:** permet de naviguer dans le menu/permet d'activer ou désactiver le micro.

**Touche bas:** permet de naviguer dans le menu/donne accès à la liste des enregistrements.

**«OK»:** permet de confirmer les choix faits dans les menus et les paramètres/ permet de commencer et terminer l'enregistrement.

**Interrupteur marche/arrêt:** une simple pression suffit à afficher ou cacher l'indication de la vitesse.

## MENU PRINCIPAL

**Paramètres pour les enregistrements vidéo**

- **Résolution:** Format vidéo – Plus la résolution est haute, plus elle utilise de mémoire.
- **Qualité:** une meilleure qualité augmente l'utilisation de la mémoire.
- **HDR:** Amplificateur dynamique de contraste – Amplificateur pour les environnements sombres.
- **Marque d'horodatage:** insertion de la date et de l'heure sur la vidéo.
- **Reconnaissance LDWS:** activation/désactivation du système d'alerte de franchissement de ligne.

**Paramétrage pour les photos**

- **Résolution:** en mégapixels – Plus la résolution est haute, plus elle utilise de mémoire.
- **Qualité:** une meilleure qualité augmente l'utilisation de la mémoire.
- **Marque d'horodatage:** insertion de la date et de l'heure sur les photos.
- **WB:** Balance des blancs pour régler la température de couleur

**Réglages de base**

***REMARQUE:*** *quelques paramètres, comme par exemple le réglage du son, ne sont disponibles qu'après la mise à jour du firmware.*

- **Système:** NTSC/Pal – veuillez sélectionner ou laisser PAL.
- **Date/heure:** Réglage de la date et de l'heure
- **Plaque d'immatriculation:** elle est affichée en haut à droite et dans les enregistrements
- **Formatage de la carte SD:** effacer toutes les donner de la carte SD
- **Configurations d'usine:** rétablit les configurations de base
- **Détecteur de mouvements:** commence l'enregistrement dès lors qu'un mouvement est détecté devant la caméra
- **Désactivation du LCD:** éteint l'affichage après un certain temps
- **Durée de vidéo:** réglable d'1 à 10 minutes
- **GPS:** active ou désactive le GPS
- **Fuseau horaire:** paramétrage du fuseau horaire
- **G-sensor:** Paramétrage de la sensibilité du G-Sensor qui peut servir de preuve en cas d'accident. La vidéo enregistrée peut alors être protégée sur la carte SD et ne peut être écrasée.
- **Mode scène:** choix entre différents modes d'enregistrements, dans la plupart des cas, il suffit de suivre le réglage standard « Off ».
- **Correction de l'exposition:** réduit ou augmente le temps d'exposition





POI PILOT 7000

- **Affichage de la vitesse:** masquage de la vitesse sur la vidéo à partir du moment où la vitesse enregistrée est dépassée
- **Volume:** Réglage du son des avertisseurs
- **Avertisseur de fatigue:** lance un signal quand les distances de sécurité ne sont pas respectées
- **Lampe automatique:** dès que la prise de vue est trop sombre, un signal retentit
- **Avertisseur de radars:** Activation/désactivation de l'avertisseur de radars
- **Signal avertisseur de vitesse:** lorsque l'avertisseur de radars est activé, il prévient en cas de dépassement de vitesse proche du radar.
- **Réglage de l'alarme:** Off = Informe quelle que soit la vitesse; On = n'avertit que lors des dépassements de vitesse
- **Langue:** choix de la langue
- **Dernière actualisation:** indique la date de la dernière installation de POI
- **Version du micrologiciel:** Affiche le micrologiciel installé

**INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS LE VÉHICULE**

Insérez une carte microSD dans la fente microSD.

Reliez votre caméra à son support à ventouse (goujon d'ancrage et ancrage coulissant).

Lors de la première utilisation, veuillez oter le plastique de protection de la ventouse.
Fixez le support à ventouse sur votre pare-brise ou sur le tableau de bord de sorte qu'il n'entrave pas la visibilité. Utilisez ensuite le levier à bascule pour orienter votre caméra vers la vitre de votre véhicule.

Pour être sûr que la ventouse est bien attachée, vérifiez qu'elle n'est ni poussiéreuse, ni grasse.

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

Après l'achèvement de la fixation, vous pouvez ajuster votre caméra. Reliez le câble USB à la caméra. Prolongez le câble jusqu'à l'allume-cigare de sorte qu'il n'entrave pas votre conduite. Pour fixer le câble, utilisez les 8 attaches. Reliez le câble USB à l'adaptateur de votre véhicule et branchez-le dans l'allume-cigare.

**BRANCHEMENT DE L'APPAREIL SUR UN ORDINATEUR**

Reliez l'appareil (dont la carte microSD doit être insérée) avec le câble USB contenu dans le kit (pas le câble du récepteur GPS), puis branchez le câble à un port USB disponible de votre ordinateur. Allumez l'appareil. L'ordinateur le reconnaît et installe les pilotes qui conviennent.
Une fois que le processus de reconnaissance est terminé, vous pouvez utiliser la carte microSD de la caméra comme une clé USB ordinaire. Vous pouvez visualiser, copier et effacer vos enregistrements.
Vous pouvez aussi formater la carte microSD mais cela efface toutes les données enregistrées !

**BRANCHEMENT DE L'APPAREIL À UN TÉLÉVISEUR**

Pour regarder les enregistrements, l'appareil (dont la carte microSD doit être insérée) peut être relié à un téléviseur ou à un moniteur par un câble HD (non fourni). Branchez le câble dans la sortie HD de l'appareil et reliez ce câble à l'entrée du téléviseur.
Allumez le téléviseur et modifiez son mode d'entrée vidéo. Affichez le répertoire des enregistrements faits avec votre appareil et choisissez l'enregistrement qui convient. Pour commencer le visionnage, appuyez sur la touche « OK ».





POI PILOT 7000

**UTILISATION COMME CAMÉRA AUTOMATIQUE**

Après son installation dans votre véhicule, l'appareil est prêt à être utilisé comme caméra automatique. Dès que vous branchez l'adaptateur à l'allume-cigare, allumez l'appareil.
Appuyez sur la touche « OK » pour commencer l'enregistrement et pour le terminer.

**FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Selon les paramètres de base que vous avez choisis pour votre appareil, vous pouvez activer les fonctions supplémentaires de l'appareil:
- Géolocalisation GPS
- Affichage de la vitesse (pouvant apparaître sur la vidéo !)
- Avertisseur de vitesse
- Assistant de voies de circulation
- Avertisseur de l'état de la route
- Distance de sécurité

Si cela est légal là où vous êtes, vous pouvez aussi installer des informations sur les radars. La réglementation à ce sujet n'est pas la même dans tous les pays d'Europe.

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

## RÉGLAGE DE L'AVERTISSEUR DE RADARS ET DE DANGERS

Pour être prévenu de la localisation des radars et des dangers, vous devez d'abord avoir téléchargé les POI dans le programme POIbase. Une fois en route, vous devez activer le GPS.

**Les réglages des avertisseurs suivants peuvent être effectués:**
Activer ou désactiver
**Réglage de l'alarme:**
Off (tous les avertisseurs sont activés)
On (avertisseurs acoustiques uniquement en cas de dépassement de vitesse)
**Volume:** Volume des avertisseurs
**Effacer toutes les données:** Arrêter l'enregistrement, appuyer simultanément pendant 5 secondes sur les deux touches à flèches

## SUIVI DE TRAJECTOIRE SUR PC

Le logiciel GPS inclus permet de suivre les trajectoires effectuées avec Google-Maps sur votre PC.
En outre, après avoir correctement relié l'appareil au PC, démarrez le programme «RegistratorViewer» à partir du répertoire de l'appareil.

Dans ce programme, ouvrez les enregistrements que vous souhaitez suivre.



POI PILOT 7000



## DONNÉES TECHNIQUES

Objectif grand-angle à 160°
Affichage LCD 2" (5,08 cm)
Résolution Super-HD jusqu'à 2688x1512 px (photo), 2304x1296 px (vidéo avec 30 FPS)
H.264/MPEG4 compression vidéo
G-Sensor
GPS avec câble USB externe intégré
Micro/Haut-parleur intégrés

## INSTALLATION DU LOGICIEL POIBASE ET DES PILOTES (Windows 8)

***ATTENTION:*** *Avant la connexion avec votre ordinateur vous devez choisir une carte quel va avec le POI Pilot.*
*Le POI Pilot 7000 doit avoir une réception GPS avant que les POI ne puissent être transférés!*

*Veuillez suivre les indications suivantes pour mettre en marche votre POI Pilot 7000 avec POIbase :*

1. *Insérez dans l'appareil une carte micro SD formatée en FAT32 (une classe 6 au minimum).*
2. *Reliez le POI Pilot au récepteur GPS externe avec le câble, puis reliez l'appareil à l'alimentation électrique de votre véhicule.*
3. *Activez le GPS dans le menu-périphériques du POI Pilot 7000 et attendez de capter un signal GPS sur l'écran du POI Pilot 7000 (le symbole GPS devient alors vert). Ce processus peut prendre jusqu'à 30 minutes.*
4. *Une fois que la réception du GPS est bien effective, reliez le POI Pilot 7000 au PC et installez le programme POIbase avec le CD.*
5. *A partir du moment ou la réception du GPS est effective, la POIbase reconnaît automatiquement le POI Pilot 7000.*



POI base NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION & INSCRIPTION

Voici comment installer le logiciel POI Pilot 7000 en seulement quelques étapes sur votre PC sous Windows :

**1e étape**
Insérez le CD du POI Pilot dans un lecteur adapté et cliquez sur « Exécutez Setup.exe ». Le lancement de l'installation est alors automatique. Si ce n'est pas le cas, démarrez l'installation à partir de la donnée « Setup.exe » du CD.

**Windows XP/Vista/7** **Windows 8**

***INDICATION:*** *Dans certains cas, il est possible que votre logiciel de sécurité entrave l'installation du CD. Téléchargez alors le logiciel à partir de notre site internet. Vous pourrez le trouvez dans http://www.poibase.com/fr -> Téléchargement.*

**2e étape**
Dans le programme de téléchargement POIbase sur internet, cliquez sur «Lancer l'installation ».

**3e étape**
Sélectionnez à présent la langue que vous souhaitez et confirmez votre choix en cliquant sur « OK ».

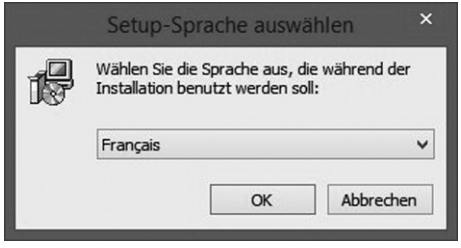






**4e étape**
Confirmez l'installation de l'assistant d'installation de POIbase en cliquant sur « Continuer ».

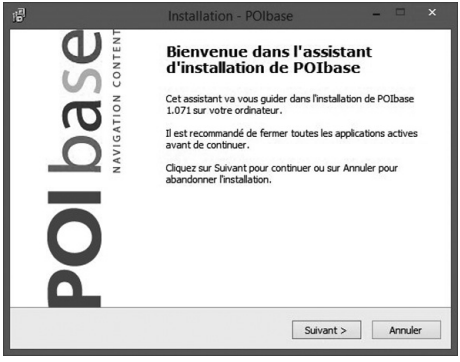

**5e étape**

L'emplacement du programme POIbase peut à présent être choisi. Nous vous conseillons de conserver l'emplacement déjà donné afin d'éviter tout problème. Confirmez avec « Continuer ».

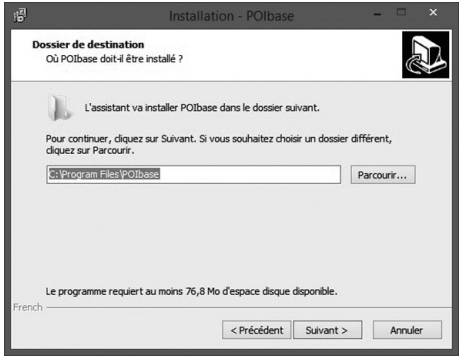








**6e étape**

Ne modifiez pas le dossier du menu démarrer et confirmez en cliquant sur « Continuer ».

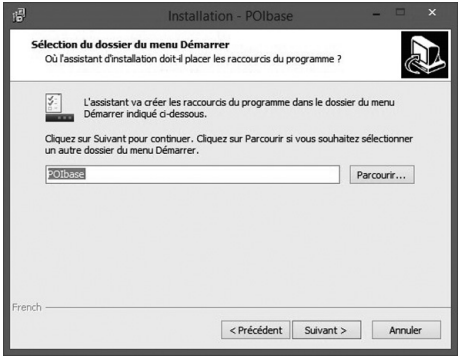

**7e étape**

Le dossier menu démarrer et le dossier cible s'affichent encore une fois. En cliquant sur « Installer », vous lancez l'installation.

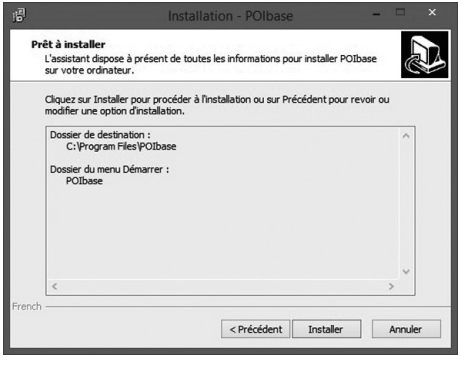








**8e étape**

L'installation est maintenant terminée et peutet être confirmée en cliquant sur « Terminer ». Dans le point suivant, nous aborderons l'inscription.

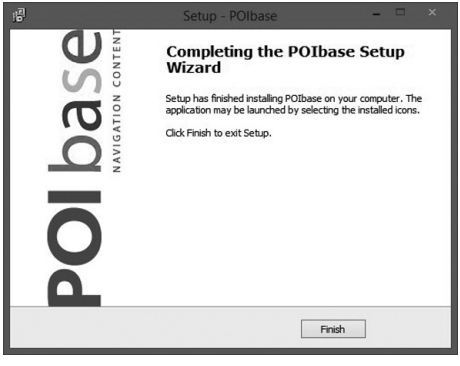

## INSCRIPTION DANS LE LOGICIEL POIBASE

Après l'installation s'affiche une icône sur le bureau sous Windows XP/ Vista/7 et une vignette du logo POIbase sous Windows 8. Cliquez sur cette icône ou cette vignette pour ouvrir le programme POIbase. Le programme commence par faire des mises à jour qui peuvent être installées en cliquant sur « OK ». POIbase redémarre ensuite automatiquement. Vient ensuite l'inscription qui se fait comme ci-après.

***INDICATION:*** *Si vous réinstallez le logiciel ou que vous le lancez sur un autre PC, vous devez vous inscrire à nouveau, comme cela est indiqué dans la 2e étape, avec les données d'utilisateur existantes que vous avez entrées pour activer le code que vous avez saisi.*

**1e étape**
POIbase fait une recherche automatique des appareils qui lui sont connectés.

POIbase NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION & INSCRIPTION

**2e étape**
Le POI Pilot est reconnu automatiquement et peut être sélectionné.

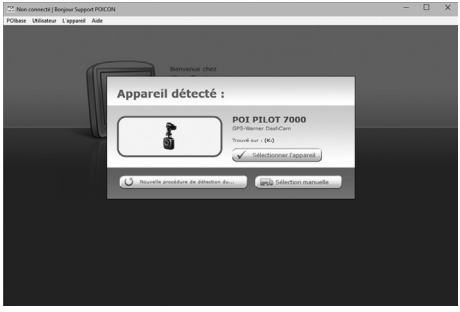

**3e étape**

Si vous êtes déjà inscrit, vous n'avez plus qu'à indiquer votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous ne l'êtes pas, laissez tous les champsvides et cliquez sur « S'inscrire maintenant ».

**4e étape**

Lisez maintenant les conditions d'utilisation et confirmez les. Vous y aurez encore accès par la suite.

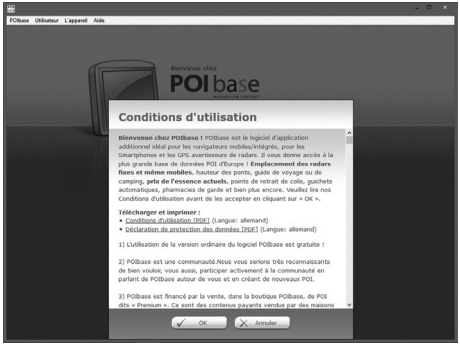

**5e étape**
Sélectionnez la langue souhaitée et confirmez en appuyant sur « OK ».

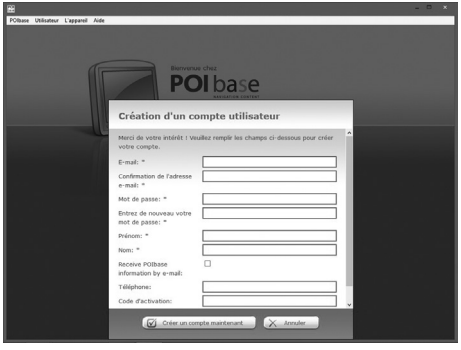


Dans le point suivant, nous aborderons le choix du POI radars et son transfert.







**CHOIX ET TRANSFERT DU POI RADARS**

Après l'inscription, vous pouvez choisir directement les radars que vous souhaitez et les télécharger sur votre POI Pilot. Veuillez procéder suivant ces étapes.

**1e étape**
Cliquez sur « Télécharger ».

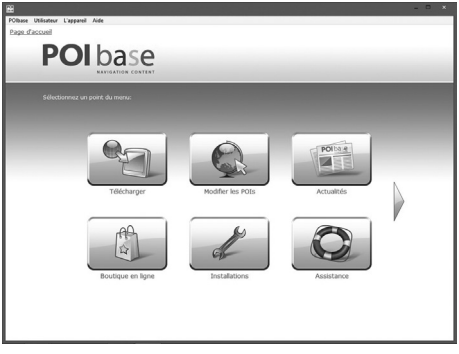

**2e étape**
Poursuivez en cliquant sur « Télécharger les POI ».

POI base NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION & INSCRIPTION

**3e étape**
Vous trouverez toutes les données sous Sécurité et Radars.

**4e étape**

Dans la liste ci-dessus, vous trouverez les différentes sous-catégories. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous souhaitez.

**5e étape**

Vous pouvez maintenant sélectionner les catégories de radars. Vous pouvez les choisir une par une en cliquant sur « Ajouter » ou les prendre toutes en cliquant sur « Tout sélectionner » (dans la barre noire).

INSTALLATION & INSCRIPTION

**6e étape**

Une fois que vous avez sélectionné ce que vous souhaitez, vous avez la possibilité de cliquer sur « Retour » pour choisir d'autres radars (ce que vous avez déjà sélectionné reste alors en mémoire) ou de lancer le transfert en cliquant sur « … Installer les POI ».

**7e étape**

Sélectionner la langue souhaitée et confirmer en appuyant sur « OK ».

**8e étape**
Pour que le transfert des POI puisse aboutir, 2 actions sont encore nécessaires.

**9e étape**
Le nouveau firmware doit d'abord être installé. Pour ce faire, retirez le POI Pilot du PC et confirmez la mise à jour avec la touche OK du POI Pilot.

**10e étape**
Avant de relier à nouveau votre POI Pilot au PC, vous devez encore réinitialiser les paramètres par défaut (paramètres d'usine) dans le menu-périphériques. Reliez à nouveau votre POI Pilot au PC, puis terminez le transfert de POI en cliquant sur « OK ».

**11e étape**
Vous pouvez ensuite retirer le POI Pilot du PC. L'écran du POI Pilot affiche maintenant que les données POI sont mise en mémoire et redémarre ensuite tout seul. Il est maintenant fonctionnel et peut être positionné contre le pare-brise de votre véhicule.



POI base NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION & INSCRIPTION

**ACTUALISATION DES POI DE RADARS SUR LE PILOTE POI**

Nos bases de données sont améliorées et réactualisées tous les jours. Suivez ces quelques étapes pour l'actualisation.

**1e étape**
Reliez le POI Pilot à votre PC, démarrez POIbase et cliquez sur «Télécharger».

**2e étape**
Cliquez sur « Télécharger les POI ».

**3e étape**
Vous trouverez tous les radars déjà transférés sous « Mes POI sélectionnés ».

POI base
NAVIGATION CONTENT



**4e étape**

Vous pouvez maintenant voir les POI sélectionnés et, si vous le souhaitez, vous pouvez les éliminer. Lorsque vous êtes prêts, cliquez sur « … Actualiser les POI ». Le téléchargement des données recommence à zéro et vous bénéficiez de l'actualisation la plus récente.

**5e étape**

Sélectionner la langue souhaitée et confirmer en cliquant sur « OK ». Les avertisseurs choisis et le micrologiciel le plus récent sont ensuite téléchargés.

INSTALLATION & INSCRIPTION

POIbase NAVIGATION CONTENT



## AJOUTER DES RADARS ET D'AUTRES POI

Chaque jour, de nouveaux radars fixes et mobiles sont installés sur les routes. Vous pouvez enregistrer ces nouveaux radars vous-mêmes dans POIbase.

**1e étape**
Reliez le POI Pilot à votre PC, démarrez POIbase et cliquez sur « Modifier les POI ».

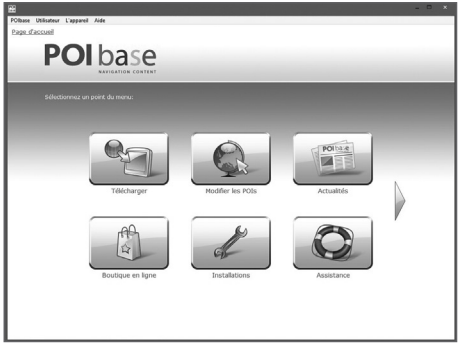


**2e étape**
La carte s'affiche.

INSTALLATION & INSCRIPTION

**3e étape**

Zoomez avec la molette sur l'endroit où se trouve le radar et marquez-le en cliquant avec la souris. Vous voyez s'afficher une croix rouge à cet endroit.

**4e étape**

Vous devez ensuite sélectionner la catégorie de POI dans la colonne de gauche. Dans ce cas, il s'agit d'un radar fixe à 50 km/h. Cliquez ensuite sur « Ajouter POI » dans la colonne de droite.

**5e étape**
La catégorie sélectionnée s'affiche à nouveau. En cliquant sur « Etapes suivantes », vous arrivez à la description du POI.

**6e étape**
Le nom choisi pour le radar est le nom qui sera ensuite indiqué sur la carte. Il doit prendre la forme suivante :
[Code postal] Radar F50 (F signifie radar fixe, pour les radars mobiles, il s'agit d'un m.
Le 50 correspond à la vitesse maximale autorisée.) ; numéro de rue et rue ; direction et autres ; [lieu] veuillez abréger direction en écrivant dir.

Voici un exemple :
[22087] Radar F50 ; Mühlendamm 12 ; dir. centre ville ; [Hambourg]

Lorsque tous les champs obligatoires sont remplis, continuez en cliquant sur « Etapes suivantes ».

**7e étape**
Vous pouvez à présent vérifier à nouveau les données. Si tout est correct, cliquez sur « OK ». Vos données sont ensuite transmises, vérifiées et enregistrées.

POIbase NAVIGATION CONTENT

## FOIRE AUX QUESTIONS ET PROBLÈMES

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Mon POI Pilot n'est pas ou n'est plus reconnu par POIbase. | Le câble USB est défectueux. | Retentez avec un autre câble USB. |
| | Le port USB est défectueux. | Retentez avec un autre port USB. |
| Mon code d'activation n'est pas accepté. | Le code a été mal entré. | N'oubliez pas d'insérer les tirets.<br>On peut facilement confondre U et V, 0 et D. |
| Pourquoi dois-je payer pour accéder aux radars ? | Vous n'avez pas donné de code d'activation lors de l'inscription. | Dans paramètres » sous « Activer le code », vous pouvez donner le code après coup. |
| Après une nouvelle installation POIbase, je ne peux plus m'inscrire. | Vous êtes déjà inscrit dans le programme. | Annulez l'inscription et enregistrez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe. |
| Comment puis-je désinstaller le programme ? | | POIbase peut être désinstallé du panneau de configuration sous programme et fonction. |
| Je ne suis pas prévenu de la présence de radars. | Ne pas reporter la présence de radars. | Reportez les radars sur le POI Pilot. |
| | Avertisseur de radars éteint. | Activez l'avertisseur de radars dans le menu du POI Pilot. |

Vous trouverez d'autres réponses aux questions courantes et aux problèmes sur **www.poicon.com/en sous Contact & Support -> FAQs.**


FOIRE AUX QUESTIONS ET PROBLÈMES

**SUPPORT**

**1. Par Internet**
Notre service d'aide en ligne vous permet de recevoir :
- des mises à jour gratuites pour de nombreux produits POICON
- de nombreux conseils et informations importantes relatifs à votre produit
  http://www.poicon.com/en -> Contact & Support

**2. Par E-Mail**
En cas de questions ou de suggestions, veuillez nous contacter gratuitement par mail à l'adresse suivante: support@poicon.com

**3. Par Téléphone**

- **Passer une commande:**
  Commandes, suggestions relatives au produit, questions sur d'autres produits ou services de contenu

  +49 (0)40 28 46 37 10

- **Assistance technique:**
  Pour obtenir de l'aide lors de l'installation ou une assistance individuelle en cas de problèmes d'utilisation, veuillez nous contacter au:

  +49 (0)40 28 46 37 111

Nous vous remercions de votre confiance.

L'équipe POICON
Hambourg



POI PILOT 7000

SUPPORT

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

***ATTENTION:*** *il vous revient de vérifier que l'usage de ce produit est légal dans le pays où vous l'utilisez.*





POI PILOT 7000

## CONSIGNES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT

Cet appareil électronique n'est pas un déchet ménager. Pour que vous vous débarrassiez proprement du produit, nous vous redirigeons vers les points de collecte publics de votre commune. Pour plus de détails concernant la localisation de tels points de collecte et sur les restrictions quantitatives par jour/mois/année, veuillez vous renseigner auprès de votre commune.



CE

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

POICON GmbH & Co. KG certifie que le produit POI Pilot 7000 est conforme à la directive CEM in 2004/108/CE et à la directive RoHS 2011/65/UE.

Hambourg, le 24/02/2015

POICON GmbH & Co. KG
Stefan Quisdorf
Lilienstraße 11 (Lilienhof)
D-20095 Hambourg
ALLEMAGNE

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.poicon.com/download/7000.pdf



POI PILOT 7000

# Installation Manual

# POI PILOT 7000
# Super HD car camera with GPS alerter

POI PILOT 7000

## USER MANUAL

**Your new POI Pilot 7000 Super HD car camera with GPS alerter ..... 120**
Scope of supply ..... 120
Safety precautions ..... 121

**Product details ..... 122**

**Technical data ..... 131**

**Installation ..... 132**
**Registration ..... 140**
**Selecting and transferring speed camera POIs ..... 145**
**Updating speed camera POIs ..... 155**
**Adding speed cameras and other POIs ..... 160**

**Frequently asked questions and problems ..... 166**

## APPENDIX

**Support ..... 168**
1. Online ..... 168
2. E-Mail ..... 168
3. Phone ..... 168

**Important information ..... 170**
Important information regarding disposal ..... 171

**Declaration of Conformity ..... 172**

**DEAR CUSTOMER,**

Thank you for purchasing this HD car camera, with which you can record your routes and can store GPS data at the same time.

You can then view the route again at home using the software, which is provided, and at the same time, you will receive the respective position displayed on Google Maps.

Please read this manual and follow the instructions and tips so that you can use your new HD car camera to its maximum capabilities.

**SCOPE OF SUPPLY**

- a full HD car camera
- suction pad holder
- vehicle adapter
- USB cable
- 3m USB charging cable with a GPS receiver
- 8 cable clamps
- instruction manual

**Still required**

1 micro SD card (up to 32GB, at least Class 6)



POI PILOT 7000



**SAFETY PRECAUTIONS**

- This instruction manual is designed to familiarise you with the functional capabilities of the product. Please make sure that this manual remains at hand, so that you can access it any time.
- Please only use the product for the purpose and manner for which it is intended. Any other use may result in damage to the product or to other items within the vicinity of the product.
- Remodelling or changing the product will impact on product safety. Caution! Risk of injury!
- Never open the product unattended. Never carry out any repairs on your own!
- Handle the product with care. It can be damaged by shock, impacts, or if it should fall from a low height.
- Keep the product away from any moisture or extreme temperatures.
- Never immerse the product in water or in other types of liquids.
- Make sure that the camera does restrict the view under any circumstances when using it inside vehicles.
- Make sure that the cable which is connected to the power supply does not prevent you from having control over the vehicle.
- Please also ensure that the power cable cannot be walked over or be clipped, and make sure that it cannot come into contact with sources of heat or with sharp edges.
- Technical modifications and errors are reserved!

## PRODUCT DETAILS

**1** Adapter for suction cup holder
**2** USB port
**3** HD output
**4** Reset access (for paper clip etc.)
**5** Loud speaker
**6** Camera lens
**7** Serial number
**8** Microphone
**9** On-/Off switch
**10** microSD-Slot
**11** LED
**12** Display
**13** Menu button
**14** Up button
**15** Down button
**16** Confirm button



















## DISPLAY SYMBOLS

**1** Resolution
**2** Movement recognition
**3** GPS signal (turns green when received)
**4** Microphone (on/off)
**5** microSD-card
**6** Rechargeable battery charging status/connection with power source (PC, tablet, power bank etc.)
**7** Date
**8** Remaining recording time (dependant on the resolution which has been pre-set)
**9** Time
**10** Recording time
**11** Vehicle number



**POI PILOT 7000 QUICK START**

Please observe the following steps in order to put your POI pilot into operation with the POIbase:

1. Unpack the POI Pilot.
2. Insert a micro SD card (at least Class 6) which has been formatted in FAT 32 into the device.
3. Connect the POI pilot to the external GPS receiver inside the cable and connect this to the power supply inside the vehicle.
4. Switch the GPS on inside the POI pilot 7000 device menu, and wait until a GPS signal has been received in the POI pilot 7000 display (the GPS symbol will turn green). This process can take up to 30 minutes.
5. After the GPS has been received successfully, connect the POI pilot 7000 to the PC, and install the POIbase programme on the CD.
6. The POIbase will automatically recognise the POI pilot 7000 if the GPS signal has been successful.
7. Select and update the required POIs after you have completed the registration process.
8. The most up to date firmware shall be transferred initially, and must be confirmed on the POI pilot 700 after it has been disconnected from the PC.
9. The POI pilot must still revert to factory settings in the device menu before the PC can be re-connected.
10. Re-connect the POI pilot to the PC, and transfer the POIs by selecting "OK".
11. Once the transfer has been completed successfully, the POI pilot can be attached to the vehicle windscreen and is ready for use



POI PILOT 7000

PRODUCT DETAILS

**FUNCTION KEYS**

**„MENU":** opens the setting and selection menu/closes any setting and selection processes and leads to the subsequent menu screen

**Up key:** for navigating menus/switching the microphone on or off

**Down key:** for navigating menus/opening the recording directory

**„OK":** confirms menu selections and settings/starts and stops any recording

**On/off switch:** push briefly in order to display/hide the speed indicator

**MAIN MENU**

**Video recording settings**
- **Resolution:** Video format – the higher the selection, the more memory consumption
- **Quality:** the higher the selection, the more memory consumption
- **HDR:** A dynamic contrast amplifier for darker surroundings
- **Time stamp:** Displaying the date/time in the video
- **LDWS recognition:** Lane departure warning on/off.

**Photo settings**
- **Resolution:** in mega pixels – the higher the selection, the more memory consumption
- **Quality:** the higher the selection, the more memory consumption
- **Time stamp:** displaying the date/time on the photos
- **WB:** white balance for adjusting the colour temperature

**Basic settings**

***NOTE:*** *Some settings such as volume adjustment are only available after the firmware has been updated.*

- **System:** NTSC/Pal – please set/leave this on PAL
- **Date/time:** for setting the date and time
- **Licence plate:** can be found in the top right hand corner of the display and in the recordings
- **Formatting the SD card:** for deleting all of the data on the SD card
- **Factory settings:** reverts to the original factory settings
- **Movement recognition:** starts recording after movement has been recognised in front of the camera
- **LCD deactivation:** turns the display off after a certain period of time
- **Video length:** can be set from 1-10 minutes
- **GPS:** switches the GPS on or off
- **Time zone:** for setting the time zone
- **G sensor:** for setting the sensitivity of the G-sensor to retain any evidence in the event of accidents, meaning that the recorded video is therefore saved on the SD card and is not overwritten
- **Scene mode:** various recording modes can be selected, however the default "from" mode suffices in most situations
- **Balancing exposure to light:** shortens or extends the exposure time
- **Speed indicator:** suppression of speed in the video after the set speed has been exceeded
- **Volume:** for setting the warning volume
- **Excess fatigue alert:** generates a signal at distances which have been set
- **Car light:** a signal will sound once the recording becomes too dark
- **Speed camera alert:** for switching the speed camera alert on/off
- **Speed warning sound:** warns you of an active speed camera when travelling in excess of the speed limit





POI PILOT 7000

- **Alarm setting:** Off = warnings when travelling at certain speed; On = for alerts only when driving too fast
- **Language:** for selecting the language
- **Most recent update:** displays the date of the most recent POI installation
- **Firmware version:** displays the firmware which has been installed

**INSTALLING THE DEVICE INSIDE A VEHICLE**

Insert a microSD card into the microSD slot. Connect the camera and suction cup holder (a sliding plug connection). Remove the protective film from the suction cup the first time you use it.

Place the suction cup holder on your windshield or dashboard, so that the view is not obscured. Now fix the suction cup by tilting the lever towards the car window. The substrate must be free from dust and grease in order for it to be secured properly.

You can adjust the camera after having opened the fixing wheel.
Connect the USB cable to the camera. Route the cable like you would for a cigarette lighter socket so that it does not hinder you while driving. Use the 8 cable clamps for fixing the cable.
Connect the USB cable to the vehicle adapter and plug it into the cigarette lighter input.

**CONNECTING THE DEVICE TO A COMPUTER**

Connect the device (with an inserted microSD card) to the USB cable, which has been provided (not the cable for the GPS receiver), and connect the cable to an available USB port on your computer (which has been switched on). Switch the device on. The computer will identify the device and will

PRODUCT DETAILS

install the correct driver.
If the recognition process has been completed, then you can access the microSD card from the camera as an ordinary USB stick and will be able to play back, copy, and delete any recordings.

You can also format the microSD card. However, all of the stored data will be deleted should you do so!

**CONNECTING THE DEVICE TO A TELEVISION**

Used for playbacks, because the device (with an inserted microSD card) can be connected to a television or to a monitor using an HD cable (this is not supplied with the device).

Then connect the cable to the HD output of the device and connect the cable to the input of the television.
Switch on the television and change the mode to video input.

Check the list of recordings of the device and select the appropriate recording program. Start playing by pressing on the "OK" button.

**USE AS A CAR CAMERA**

The device is ready for use as a car camera once it has been installed inside the vehicle. The device will switch on once you have plugged the adapter into the cigarette lighter.

Press the „OK" button to start or finish recording.





POI PILOT 7000

**ADDITIONAL FUNCTIONS**

Additional functions will become enabled depending on what you select in the basic device settings:
- GPS tracking
- Speed indicator (can be customised in the video!)
- Speed alert
- Lane assistant
- Alerts for road conditions
- Distance

If required for legal reasons, you can also install speed camera data. The regulations for this are not uniform within Europe.

**SETTING THE SPEED CAMERA AND HAZARD WARNINGS**

The POI must be loaded initially via the POI base program in order for you to be alerted to speed cameras and danger zones. The GPS must be enabled when in operation.

The following elements can be set in terms of alerts.
**Speed camera alert:** for switching
**The alarm settings on/off:** Off = all warnings enabled, On = acoustic alerts only if driving too fast
**Volume:** alert volume
**Delete all data:** stops recording by pressing both arrow buttons simultaneously and holding them down for 5 seconds

PRODUCT DETAILS

## TRACEROUTE VIA A PC

The GPS software, which is provided, allows you to track any driven routes on your PC via Google Maps.

Simply launch it after the device has been connected to the PC correctly, and this can be found under the „RegistratorViewer" program in the device directory.

It is here where you can open the recording, which you wish to track.





POI PILOT 7000

## TECHNICAL DETAILS

160° wide angle lens
2" LCD display (5.08 cm)
Super HD resolution of up to 2688 x 1512 px (photo),
2304 x 1296 px (video set at 30 FPS)
H.264/MPEG4 video compression
G sensor
GPS integrated into an external USB cable
Integrated microphone/speaker headset

TECHNICAL DETAILS

## INSTALLING THE POIBASE SOFTWARE

***ATTENTION:*** *Before connecting with your PC you have to put a convenient microSD-card into your Poi Pilot!*
*The POI Pilot 7000 must have received a GPS signal before any POIs can be transferred!*

*Please observe the following steps in order to put your POI pilot into operation with the POIbase:*

1. *Insert a micro SD card (at least Class 6) which has been formatted in FAT 32 into the device.*
2. *Connect the POI pilot to the external GPS receiver inside the cable and connect this to the power supply inside the vehicle.*
3. *Switch the GPS on inside the POI pilot 7000 device menu, and wait until a GPS signal has been received in the POI pilot 7000 display (the GPS symbol will turn green). This process can take up to 30 minutes.*
4. *After the GPS has been received successfully, connect the POI pilot 7000 to the PC, and install the POIbase programme on the CD.*
5. *The POIbase will automatically recognise the POI pilot 7000 if the GPS signal has been successful.*



POIbase NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION AND REGISTRATION

Step-by-step guide to installing the software for your POI PILOT 7000 GPS locator on your Windows PC:

**1. Step**
Insert the POI Pilot CD into the disc drive and click on „Run Setup.exe“. Installation will start automatically. If it doesn't, you can start the installation using the „Setup.exe“ file on the CD.

**Windows XP/Vista/7**

**Windows 8**




***NOTE:*** In *some cases, your security software might block the software* installation *from the CD.* In *this case, please download the software* from *our website.* You *will find it at http://www.poibase.com/en » Download.*

**Step 2**
Click „Start download" in the POIbase Web Downloader.

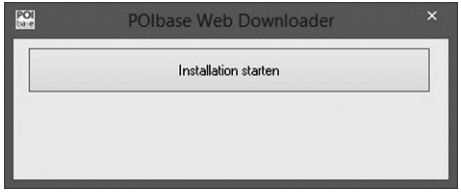


**Step 3**
Now select the desired language and confirm it with „OK".

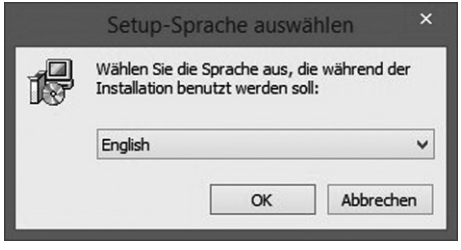




POIbase NAVIGATION CONTENT

**Step 4**
Click „Next" in the POIbase setup assistant to confirm the installation.

INSTALLATION AND REGISTRATION

**Step 5**
The installation directory for the POIbase program can now be selected. We recommend leaving it as it is, otherwise it may cause problems. Confirm with „Next“.

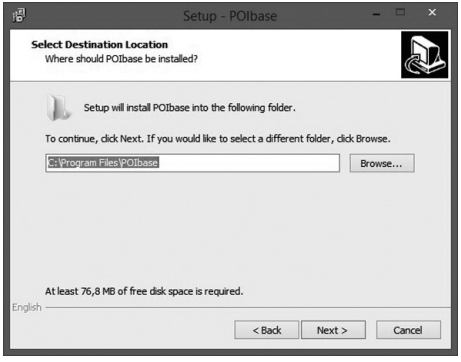




POIbase NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION AND REGISTRATION

**Step 6**
Please leave the Start menu folder unchanged and confirm with „Next“. will then start.

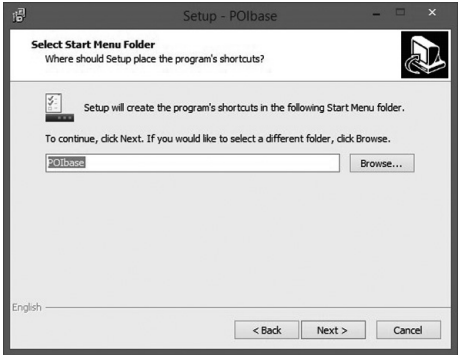

**Step 7**
The destination and Start menu folders will be shown again.
Click „Install“ to start the installation.

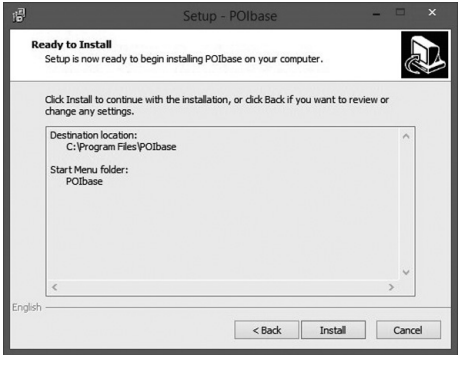




POIbase NAVIGATION CONTENT

INSTALLATION AND REGISTRATION

**Step 8**
Under Windows 8, the installation is now complete and can be by by clicking „Finish“. The next step is registration.

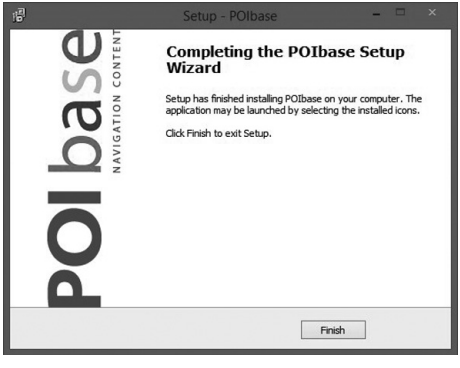

## REGISTRATION WITHIN THE POIBASE SOFTWARE

Following the installation, a desktop icon will be visible on Windows XP/ Vista/7, and a tile with the POIbase logo on Windows 8.
Click this and the POIbase program will open. First, the program will {MQ} search for updates, which can be installed with „OK".
POIbase will then restart automatically. Registration will then proceed as follows.

***NOTE:*** *If you reinstall or install the software on another PC, you will not need to register again. Just log in as described in step 2 using the existing account details you used when redeeming your activation code.*

**Step 1**
POIbase will automatically search for any devices, which have been connected.

**Step 2**
The POI pilot will be recognised automatically and can be selected.

**Step 3**
If you have already registered, you only need to enter you email address and password. If you haven't yet registered, leave all of the fields empty and click „Register now".

**Step 4**
The terms of use can now be read and must be accepted. They can also be viewed later.

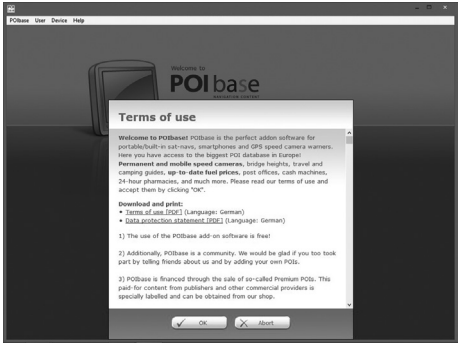

**Step 5**
Now enter the corresponding data in the required fields, making sure that you enter a valid email address. The activation code is printer on the software CD, which can now be removed from your PC. Please enter the dashes in the activation code. U and V are easily confused. Then click „Register now“ and registration is complete.

The next step is selecting and transferring speed camera data.







**SELECTING AND TRANSFERRING SPEED CAMERA POIS**
Following registration, you can now select the desired speed cameras and transfer them to your POI Pilot.

**Step 1**
Click „Download“.

**Step 2**
Then „Download POIs“.

**Step 3**
All of the data can be found under safety and speed cameras.

**Step 4**
The main categories are listed in the top row. Simply click the desired category.

**Step 5**
Now the speed camera categories can be selected. You either do this individually by clicking „Add“, or by clicking „Add all“ (in the black bar).

**Step 6**
After making your selection, you can either click „Back" to select other speed cameras (you current selection will remain) or start the transfer by clicking „... Install POIs".

**Step 7**
Select the desired language and confirm with "OK".

**Step 8**
Two measures are still required to be taken so that the POIs can be transferred successfully.

**Step 9**
Firstly, the new firmware must be installed. Also, disconnect the POI pilot from the PC, and confirm the update by pressing the OK button on the POI pilot.

**Step 10**
The POI pilot must still revert to factory settings in the device menu before the PC can be re-connected. Re-connect the POI pilot to the PC, and complete the transfer of the POIs by pressing “OK”.

**Step 11**
After this, you will be able to disconnect the POI pilot from the PC. This now highlights the fact that POI data can be read inside the display, and it will begin to reboot automatically. It is now ready to use and can be attached to the vehicle windscreen.



POI base
NAVIGATION CONTENT

**UPDATING SPEED CAMERA POIS**

Updating the speed camera POIs on the POI Pilot. Our database is improved and changed daily. This is done in a few steps.

**Step 1**
Connect the POI Pilot to your PC, start POIbase and click “Download”.

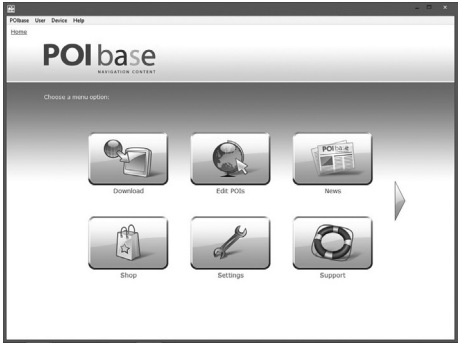


INSTALLATION AND REGISTRATION

**Step 2**
Click „Download POIs“.

POI base NAVIGATION CONTENT

**Step 3**
You will find all previously transferred camera under „My selected POIs“.

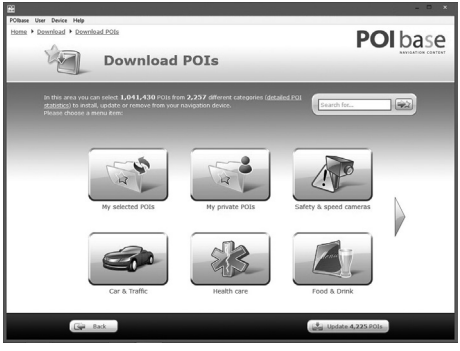


INSTALLATION AND REGISTRATION

**Step 4**

No you can see the POIs again and, if necessary, remove categories. When you are ready, click „... Update POIs“. The data will then be reloaded and brought up to date.

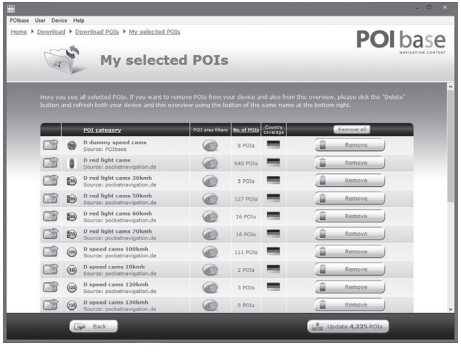




**Step 5**

Select the desired language and confirm with “OK”. The selected speed cameras and the most up to date firmware are then transmitted.

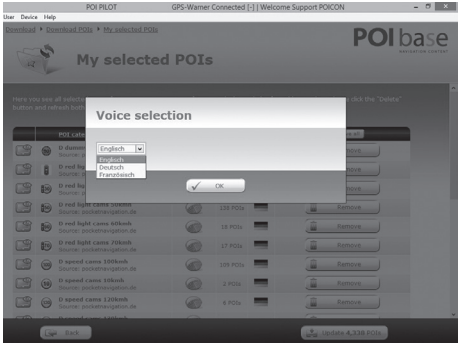

## ADDING SPEED CAMERAS AND OTHER POIS

New permanent and mobile speed cameras are adding to our roads every day. You can also add these cameras to the POIbase database yourself.

**Step 1**
Connect the POI Pilot to your PC, start POIbase and click „Edit POIs“.

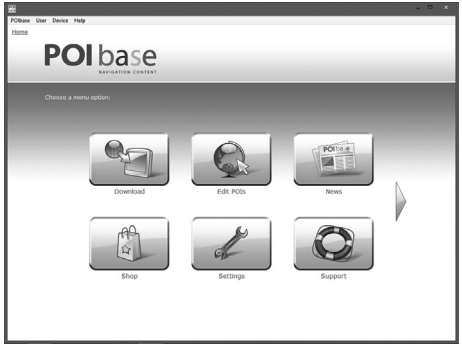


The map is now shown.

INSTALLATION AND REGISTRATION

**Step 2**
Use the mouse wheel to zoom in to the position where the speed camera is located and mark it with a mouse click. A red X will appear at this point.

**Step 3**
Next, the POI categories is selected in the left column. In this case it is a 50 km/h fixed speed camera. Then click „Add POI“ in the right column.

**Step 4**
The selected category will be shown again. Click „Other steps“ for the POI description.

**Step 5**
In this case it is a 50 km/h fixed speed camera. Then click „Add POI“ inthe right column. The name of the speed camera is the name that will be shown on the map later and should look like this:
\[Postcode] Speed Camera F50 (F stands for a fixed speed camera; choose M for a mobile speed camera. The 50 stands for the speed limit.); street and house number; direction and other details; \[Town] Please abbreviate Street to St and direction to dir.







Example:
\[22087] Speed Camera F50; Mühlendamm 12; dir. city centre; \[Hamburg]

Once all required fields have been filled, continue with „Other steps“.

**Step 6**
The details can be checked once again. If everything is right, click „OK“. Your submission will then be sent, checked and added to the database.

POIbase NAVIGATION CONTENT

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND PROBLEMS



| Problem | Cause | Solution |
|---|---|---|
| My POI Pilot is not/ no longer recognised by POIbase. | USB cable broken. | Try a new USB cable. |
| | USB connection the PC defective. | Try an another USB connection. |
| My activation code isn't accepted. | Entered code incorrectly. | Please enter the dashes too.<br>U and V, 0 and D are easily confused. |
| Why do I have to pay of speed cameras? | Didn't enter activation code during registration. | You can enter the code under Settings » Redeem activation code. |
| After reinstalling POIbase I can't register again. | Already registered for the program. | Cancel the registration and sign in using your email address and password. |
| How do I uninstall the program? | | POIbase can be uninstalled from the Control Panel under Programs and Features. |
| I shall not be warned of any speed cameras. | No speed cameras have been transferred. | Transfer the speed camera to the POI pilot. |
| | Speed camera alert is switched off. | Activate the speed camera alert in the POI pilot menu. |

FAQS

You will find further answers to known questions and problems at **www.poicon.com/en » Contact & Support » FAQs.**

**SUPPORT**

**1. Online**
In our online support centre you can find:
- free updates for many POICON products
- many tips and important information about your product
  www.poicon.com/en -> Contact & Support

**2. E-mail**
You can e-mail all of your questions and suggestions to our free e-mail support at support@poicon.com.

**3. Telephone**

- **Orders:**
  Orders, product suggestions, questions about other products or content services

  +49 (0)40 28 46 37 10

- **Customer technical support:**
  Here you can acquire help with the installation of and problems with your software

  +49 (0)40 28 46 37 111

Enjoy your new POI PILOT

Yours,
POICON Team
Hamburg





POI PILOT 7000

SUPPORT

## IMPORTANT INFORMATION

***ATTENTION:*** *It is your responsibility to ensure that law within your own country permits the use of this product.*





POI PILOT 7000

## IMPORTANT INFORMATION REGARDING DISPOSAL

This electrical appliance cannot be disposed of alongside household waste. Please contact local collection authorities in your district to ensure that it is disposed of correctly.
Please refer to any information provided by your local authority regarding details of the location of any such facilities, and in terms of existing daily/monthly/annual quantity restrictions.



CE

POI PILOT 7000



**DECLALARATATION OF CONFORMITY**

POICON GmbH & Co. KG hereby confirms that the product POI Pilot 7000 complies with the EMC Directive 2004/108/EG and with the RoHS directive 2011/65/EU (for restrictive hazardous substances).

Hamburg, 24/02/2015

POICON GmbH & Co. KG
Stefan Quisdorf
Lilienstraße 11 (Lilienhof)
20095 Hamburg
Germany

The full Declaration of Conformity can be found at
www.poicon.com/download/7000.pdf

POI PILOT 7000